



ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE

Safeist yurtiçinde ve yurtdışında müşterilerine karşı sadakat duygusu yüksek, kaliteli hizmet vermeyi prensip haline getirmiş ve kalıcı bağlar kurmayı hedefleyen bir kuruluştur. Yıllardan beri süregelen vefa duygusundan ödün vermeyerek oluşturduğu bayi sistemi ile Türkiye'nin 81 ilinde hizmet vermektedir.

Bünyesinde 12 farklı ürün grubuyla 100'ün üzerinde ürün üreten Safeist, endüstriyel kullanımdan DIY sektörüne kadar birçok alandaki ihtiyaçlara cevap vermektedir. 3 Kıtada 28 farklı ülkeye ihracat yapmaktadır.

İzmir'deki AR-GE tesislerinde sürekli devam eden çalışmalarıyla ürün portföyüne her yıl yeni ürünler ekleyerek müşterilerinin devamlı değişen ihtiyaçları için kalıcı çözümler sunar. Bu konuda sürekli gelişim içerisinde olmayı hedefleyerek sektöre de katkıda bulunur.

Safeist is an organization that has made it a principle to provide high quality service with a high sense of loyalty towards its customers at home and abroad, and aims to establish lasting bonds. It provides service in 81 provinces of Turkey with the dealer system it has created by not compromising the sense of loyalty that has been going on for years.

Safeist, which produces over 100 products with 12 different product groups, meets the needs in many fields from industrial use to the DIY sector. It exports to 28 different countries in 3 continents.

It offers permanent solutions for the ever-changing needs of its customers by adding new products to its product portfolio every year with its continuous work in its R&D facilities in Izmir. It also contributes to the sector by aiming to be in continuous development in this regard.

350

YETKİLİ SATICI
AUTHORIZED DEALER



28

ÜLKE
COUNTRIES



12

ÜRÜN GRUBU
PRODUCT GROUP



124

ÜRÜN
PRODUCTS



BE YOND

ADHESIVE

Kontakt Yapıştırıcılar
Contact Adhesives

Silikonlar
Silicone Sealants

Mastikler
Sealants

Hızlı Yapıştırıcılar
Rapid Adhesives

Poliürethan Köpükler
PU Foams

One Serisi
One Series

Özel Yapıştırıcılar
Special Adhesives

PVC Yapıştırıcılar
PVC Adhesives

Tutkallar
Glues

Endüstriyel Tutkallar
Industrial Glues

Silikon Tabancaları
Sealant Guns

N.78 KONTAKT TÜP YAPIŞTIRICI

N.78 CONTACT TUBE ADHESIVE




URN.TUP.001



URN.TUP.002



URN.TUP.005



x 12

Ürün Tanımı: Solvent bazlı Polikloropren içeren bir yapıştırıcıdır.

Kullanıldığı Yerler: Deri, kauçuk, ahşap, kontraplak, sunta, dekoratif laminant, mantar, keçe ve kumaş yapıştırılmasında kullanılır.

Product Definition: Adhesive including solvent-based polychloroprene.

The places of use: Used for adhering leather, rubber, wood, plywood, particleboard, decorative laminate, cork, felt and fabric.

Ürün Adı Product Name			
N.78 - 40g	24 Düzine / Dozen	17.8 Kg	490x345x320 mm
N.78 - 40g	12 Stand / Stand	15.2 Kg	380x375x345 mm
N.78 - 125g	10 Düzine / Dozen	20.2 Kg	630x375x245 mm

N.76 KONTAKT TENEKE YAPIŞTIRICI

N.76 CONTACT TIN ADHESIVE



URN.076.001



URN.076.002



URN.076.003



URN.076.004

Ürün Tanımı: Solvent bazlı Polikloropren içeren bir yapıştırıcıdır.

Kullanıldığı Yerler: Dekoratif plastik laminatların tahtaya, sunta, mutfak üretiminde; metallere mobilyaya, duvar panolarına bağlanmasında kullanılan fırçayla uygulanan kontak yapıştırıcıdır. Derby N.76 bunun yanında metal levha, kontraplak, sunta, bal peteği kovanlarında laminasyon malzemesi olarak, kauçuk, keçe, keten bezi, mantar, derinin vb. metale, tahtaya, plastik ve birçok diğer yüzeye bağlanmasında kullanılır.

Product Definition: Adhesive including solvent-based polychloroprene.

The places of use: Adhesive applied with a brush used for binding decorative plastic laminates to the wood, particleboard and in kitchen manufacturing, to the metals, furniture, wall boards. Derby N.76 is also used for binding to many surfaces such as metal panel, plywood, particleboard, as lamination material in honey comb hives, rubber, felt, canvas, cork, leather etc.

N.109 KONTAKT TENEKE YAPIŞTIRICI

N.109 CONTACT TIN ADHESIVE



URN.109.003



URN.109.001



URN.109.002



URN.SEF.002



URN.SEF.001



URN.SEF.004

Ürün Tanımı: Solvent bazlı Polikloropren içeren bir yapıştırıcıdır.

Kullanıldığı Yerler: Saya derisi, tekstil, kösele, neolit taban yapıştırma işlemlerinde uygulanabilen bir yapıştırıcıdır.

Product Definition: Adhesive including solvent-based polychloroprene.

The places of use: Adhesive which can be applied in adhering processes of upper leather, textile, stout leather, neolith sole.

Ürün Adı Product Name			
N.109 - 800g	24 Adet / Pieces	22.7 Kg	410x315x320 mm
N.109 - 3kg	6 Adet / Pieces	21 Kg	360x335x265 mm
N.109 - 14kg	1 Adet / Pieces	15 Kg	230x230x350 mm

Ürün Adı Product Name			
7000 - 75ml	24 Adet / Pieces	3.05 Kg	350x330x255 mm
7000 - 3kg	6 Adet / Pieces	21 Kg	350x330x270 mm
7000 - 14kg	1 Adet / Pieces	15 Kg	230x230x350 mm

Ürün Tanımı: Toluensiz, kokusuz soğuk kontakt yapıştırıcıdır.

Kullanıldığı Yerler: Metal, cam, plastik, ahşap, deri, PVC, kauçuk ve poliüretan malzemelerin yapıştırılması için kullanılır. İlk yapışması kuvvetli ve yüksek performanslı bir yapıştırıcıdır.

Product Definition: Toluene-free, odorless cold contact adhesive.

The places of use: It is used for bonding of metal, glass, plastic, wood, leather, pvc, rubber and polyurethane materials. It is a strong and high performance adhesive.

540 SÜNGER TUTKALI

540 RUBBER ADHESIVE



● Şeffaf Transparent
URN.LMN.007 - 3kg
URN.LMN.008 - 15kg

Ürün Tanımı: Sentetik kauçuk esaslı bir yapıştırıcıdır.

Kullanıldığı Yerler: Genel kullanıma yönelik yanmaz özellikli, döşeme ve yatak yapıştırıcısıdır. Süngeri birbirine, metal, ahşap, mdf, kumaş, jut battaniye ve deri yapıştırmak için kullanılan, tek ve çift taraflı uygulanabilen, elastik yapışma özelliği gösterebilen, yüksek ilk tutunma özelliğine sahip bir yapıştırıcıdır.

Product Definition: Syntetic rubber adhesive.

The places of use: Fireproof-featured adhesive for furniture and bed. It is a adhesive provided with high first adhesion feature which is used for adhering the sponge with each other, metal, wood, mdf, fabric, jut blanket and leather, can be applied one-sided and double-sided, can show elastic adhesion feature.

Ürün Adı Product Name			
540 - 3kg	6 Adet / Pieces	20.5 Kg	350x330x255 mm
540 - 15kg	1 Adet / Pieces	16 Kg	230x230x350 mm

540 SÜNGER TUTKALI

540 RUBBER ADHESIVE



● Şeffaf Transparent
URN.LMN.009 - 235kg
URN.LMN.010 - 1000kg

● Kırmızı Red
URN.LMN.018 - 235kg
URN.LMN.014 - 1000kg

Ürün Tanımı: Sentetik kauçuk esaslı bir yapıştırıcıdır.

Kullanıldığı Yerler: Genel kullanıma yönelik yanmaz özellikli, döşeme ve yatak yapıştırıcısıdır. Süngeri birbirine, metal, ahşap, mdf, kumaş, jut battaniye ve deri yapıştırmak için kullanılan, tek ve çift taraflı uygulanabilen, elastik yapışma özelliği gösterebilen, yüksek ilk tutunma özelliğine sahip bir yapıştırıcıdır.

Product Definition: Syntetic rubber adhesive.

The places of use: Fireproof-featured adhesive for furniture and bed. It is a adhesive provided with high first adhesion feature which is used for adhering the sponge with each other, metal, wood, mdf, fabric, jut blanket and leather, can be applied one-sided and double-sided, can show elastic adhesion feature.

106 KONTAKT YAPIŞTIRICI

106 CONTACT ADHESIVE

80 KONTAKT YAPIŞTIRICI

80 CONTACT ADHESIVE

5400 İZOLASYON YAPIŞTIRICI

5400 INSULATION GLUE

67 KAÜÇUK SIZDIRMAZLIK YAPIŞTIRICISI

67 RUBBER SEALING ADHESIVE



● Şeffaf Transparent
URN.LMN.001 - 3kg
URN.LMN.002 - 15kg

● Şeffaf Transparent
URN.LMN.003 - 3kg
URN.LMN.005 - 15kg

● Kırmızı Red
URN.LMN.004 - 3kg
URN.LMN.006 - 15kg

● Şeffaf Transparent
URN.IZO.004 - 14kg

● Siyah Black
URN.IZO.001 - 14kg

Ürün Adı Product Name			
106 - 3kg	6 Adet / Pieces	20.5 Kg	350x330x255 mm
106 - 15kg	1 Adet / Pieces	16.1 Kg	230x230x350 mm

Ürün Tanımı: Solvent bazlı Polikloropren içeren yapıştırıcılardır.

Kullanıldığı Yerler: Dekoratif plastik laminatların mdf, sunta, metal gibi yüzeylere yapıştırılması mutfak ve banyo mobilyalarının kaplanması için kullanılan tabanca tipi kontakt yapıştırıcıdır. Laminasyon makinalarında kullanılabilir ve post-forming uygulamaları için uygundur. Ayrıca otomotiv sektöründe genel maksatlı tabanca tipi kontakt yapıştırıcı olarak kullanılır. Yüksek ısı mukavemetine sahiptir.

Ürün Adı Product Name			
80 - 3kg	6 Adet / Pieces	20.5 Kg	350x330x255 mm
80 - 15kg	1 Adet / Pieces	16.1 Kg	230x230x350 mm

Product Definition: Adhesive including solvent-based polychloroprene.

The places of use: Gun type contact adhesives are used for adhering decorative plastic laminates to surfaces such as mdf, particleboard and metal. It can be used in lamination machines and is suitable for post-forming applications. In addition, it is used in automotive sector as general purpose gun type contact adhesive. It has high temperature durability.

Ürün Adı Product Name			
5400 - 14kg	1 Adet / Pieces	15 Kg	230x230x350 mm

Ürün Tanımı: Sentetik kauçuk esaslı yapıştırıcıdır.

Kullanıldığı Yerler: Havalandırma kanallarının kauçuk ile izolasyonunda, havalandırma bacalarında üst üste binen yüzeyleri ve ek yerlerinde kullanılan kauçuk fitilleri yapıştırmada kullanılır. Daha geniş bilgi için yetkili satış temsilcilerimizi arayınız.

Product Definition: Syntetic rubber adhesive.

The places of use: It is used for isolating air ducts with rubber, adhering imbricative surfaces in air shafts and rubber rovings used in joints. Contact with our authorized sale representative for further information.

Ürün Adı Product Name			
67 - 14kg	1 Adet / Pieces	15 Kg	230x230x350 mm

Ürün Tanımı: Solvent bazlı Polikloropren içeren yapıştırıcılardır

Kullanıldığı Yerler: Dikey, yatay ve dairesel beton blok derz aralıklarını kauçuk fitiller ile yapıştırmada kullanılır.

Product Definition: Adhesive including solvent-based polychloroprene.

The places of use: It is used for adhering vertical, horizontal and radial concrete block joint gaps with rubber rovings.

D51 AKRİLİK MASTİK

D51 ACRYLIC SEALANT



○ Beyaz White
URN.MAS.001

● Gri Gray
URN.MAS.002

● Altınmeşe Oak
URN.MAS.030

● Kayınmeşe Beech Oak
URN.MAS.032

● Siyah Black
URN.MAS.028

● Selvi Cypress
URN.MAS.039

● Akasyaçam Acacia Pine
URN.MAS.040

● Kahve Brown
URN.MAS.029

● Ceviz Walnut
URN.MAS.036

● Akçaağaç Maple
URN.MAS.031



● Altınmeşe Oak
URN.MAS.030

● Kayınmeşe Beech Oak
URN.MAS.032

● Selvi Cypress
URN.MAS.039

● Akasyaçam Acacia Pine
URN.MAS.040

● Kahve Brown
URN.MAS.029

● Ceviz Walnut
URN.MAS.036

● Akçaağaç Maple
URN.MAS.031



D91 PU MASTİK

D91 PU SEALANT



○ Beyaz White
URN.MAS.023

● Siyah Black
URN.MAS.024

● Gri Gray
URN.MAS.022

● Kahve Brown
URN.MAS.051

● Bej Beige
URN.MAS.050



Ürün Adı Product Name			
D51 - 500g	30 Adet / Pieces	15.6 Kg	300x260x250 mm

Ürün Adı Product Name			
D50 - 500g	30 Adet / Pieces	15.6 Kg	300x260x250 mm

Ürün Adı Product Name			
D91 - 280ml	25 Adet / Pieces	12.5 Kg	255x255x260 mm

Ürün Adı Product Name			
D91 - 600ml	20 Adet / Pieces	17.7 Kg	355x235x205 mm
D91 - 400ml	28 Adet / Pieces	12.5 Kg	355x235x205 mm

Ürün Tanımı: Tek komponentli akrilik bazlı dolgu macunudur.

Özellikleri: Kolay uygulanabilir. Kuruduktan sonra su geçirmez bir tabaka oluşturur. Hava şartlarına dayanıklı ve uzun süre esnekliğini korur. Boyanabilirdir ve yüzeyinde yağ içermez ve dolgu yapılan yüzeyi etkilemez. Alüminyum, ahşap ve PVC çerçeve ve pencerelerde, su, rüzgâr ve neme dayanıklıdır. Prefabrik yapı elemanlarının arasındaki genişleme fugalarında, ahşap, PVC, demir ve alüminyum doğramaların montajında, her türlü doğramanın sıva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde, eternit ve alüminyum çatı ve cephe plakalarının ve her türlü yapı malzemelerinin birleşimlerinde, ayrıca çatıatlara karşı boya öncesi kullanılır.

Product Definition: Single component acrylic-based filler.

Features: It is easy to apply. After drying, it create a waterproof layer. It is resistant to weather conditions and preserves its flexibility for a long time. It can be painted and its surface is oil proof and it does not affect the surface to be filled. It is resistant to water, wind and humidity in aluminium, wood and PVC frame and windows. It is used in expansion joints between prefabricated structural components, montage of wood, PVC, iron and aluminium joineries, joints of plaster, sill and the other structural materials of all joineries, joints of eternit (roofing material made of asbestos and cement) and aluminium roof and front plates and the other structural materials, also against cracks before painting.

Ürün Tanımı: Tek komponentli, havanın nemi ile kürleşen poliüretan esaslı bir sızdırmazlık malzemesidir.

Özellikleri: Havanın nemi ile kürlenir. Üzeri kürlenmeden sonra boyanabilir. Isı dayanımı -40°C ile +90°C arasındadır. (Çok kısa an olarak +120°C'ye dayanıklıdır). İnşaatlarda duvar, perde ve prefabrik beton derz boşluklarında ayrıca demir, sac, alüminyum, paslanmaz çelik, kurşun, bakır, seramik, cam, ahşap, plastik yüzey, havalandırma kanalları, klima imalat ve montajında, çatılarda yağmur suyu toplama borularının birleşim yerlerinde ve yağmur oluklarında sızdırmazlık sağlayıcı olarak, metal saç birleşim işlerinde titreşimi azaltmak için, su, gaz, hava ve toz geçiren aralıkların izole edilmesinde kullanılır.

Product Definition: Single component polyurethane-based sealant material which is cured by humidity of the air.

Features: It is cured by humidity of the air. It can be painted after curing. Its temperature resistance is between -40°C and +90°C. (It is resistant to +120°C for a very short time). It is used as sealant on wall, curtain and in prefabricated concrete joint gaps of constructions, also in manufacture and montage of iron, sheet, aluminum, stainless steel, lead, copper, ceramic, glass, wood, plastic surfaces, air ducts, air conditioning, as sealant in rainwater gutters and joints of rainwater collecting pipes on the roofs, in joint works of metal sheet so as to reduce the vibration, in isolation of water, gas, air and dust permeable gaps.

D28 GENEL AMAÇLI SİLİKON

D28 UNIVERSAL SILICONE SEALANT



- Şeffaf Transparent URN.SIL.001
● Gri Gray URN.SIL.004
● Beyaz White URN.SIL.002
● Kahve Brown URN.SIL.018
● Siyah Black URN.SIL.003

Ürün Adı Product Name			
D28 - 280g	30 Adet / Pieces	8.95 Kg	300x260x250 mm

Ürün Tanımı: Genel amaçlı silikon, tek komponentli (asetik kürleşme), geniş kullanım alanına sahip bir sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir. Genel inşaat malzemeleri de dahil pek çok gözeneksiz yüzeye güçlü yapışma sağlar.

Özellikleri: Sıhhi ortamlar için uygundur. Gözeneksiz yüzeylere mükemmel yapışma sağlar. Çatlamaz, sararma yapmaz, yaşlanma etkilerine dirençlidir. Deterjan, temizlik malzemesi ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Her mevsim uygulanabilir. Kürleşme esnasında tipik asit kokusu yayar.

Kullanıldığı Yerler: Genel olarak yapı elemanlarının birleşim yerlerinde, kapı ve pencere aralıklarında izolasyon ve dolgu amaçlı, cam takma ve montajı işlerinde, metal, cam, porselen, çelik vb malzemelerin birleşim ve ek yerlerinde, banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde, elektrik malzemelerinin, priz ve anahtarlarının izolasyonunda kullanılır.

D32 GENEL AMAÇLI SİLİKON

D32 UNIVERSAL SILICONE SEALANT



- Şeffaf Transparent URN.SIL.005
● Beyaz White URN.SIL.006

Ürün Adı Product Name			
D32 - 320g	30 Adet / Pieces	10.2 Kg	300x260x250 mm

Product Definition: General purpose silicone is a singlecomponent (acetic curing) sealant and filler material having an extensive usage area. It provides a strong adhesion to many non-porous surfaces including general construction materials.

Features: After curing, it remains continuously flexible. Acetox system cures. It is suitable for sanitary environments. It provide perfect adhesion to non-porous surfaces. It does not crack and go yellow, it is resistant to aging effects. It resistant to detergent, cleaning materials and chemicals. It can be applied in every season. It gives off typical acid odour in the course of curing.

The places of use: It is generally used in joints of structural elements, doorways and interfenestrations for the purpose of isolation and filling, glazing and montage works, joints of metal, glass, porcelain, steel etc. materials, applications in bathroom and kitchen, sanitary works, electric materials, isolation of sockets and switches.

D30 AKVARYUM SİLİKONU

D30 AQUARIUM SILICONE



- Şeffaf Transparent URN.SIL.054

Ürün Adı Product Name			
D30 - 280ml	30 Adet / Pieces	10.2 Kg	300x260x250 mm

Kullanıldığı Yerler: Akvaryum yapımı ve tamirat işlemlerinde, camla ilgili dekorasyon malzemeleri yapımında, teraryum gibi hobi ürünlerinin yapımında ve seramiğin olduğu birçok alanda yapıştırma ve sızdırmalık amacıyla kullanılır.

Özellikler: Balıklara zarar vermez. UV ışınlarına dayanıklıdır. %100 silikon olup solvent içermez. Hızlı kurur, özellikle cama çok iyi yapışır. Kürlendikten sonra elastikiyetini korur.

The places of use: It is used in aquarium construction and repair processes, in the production of glass-related decoration materials, in the production of hobby products such as terrariums, and for bonding and sealing in many areas where ceramics is used.

Features: Does not harm fish. Resistant to UV rays. It is 100% silicone and does not contain solvents. It dries fast, it adheres particularly well to glass. Retains its elasticity after curing.

D40 DUŞAKABİN SİLİKONU

D40 SHOWER CABIN SILICONE



- Şeffaf Transparent URN.SIL.015
● Beyaz White URN.SIL.016

Ürün Adı Product Name			
D40 - 280ml	30 Adet / Pieces	10.2 Kg	300x260x250 mm

Ürün Tanımı: Duşakabin silikonu, ideal olarak duşakabin üretimi ve montajında kullanılan, solvent içermez.

Özellikler: Solventsiz. Süratli kurur. Çekme yapmaz, hacim kaybına uğramaz. Temiz ve parlak bir görünüme sahiptir. Düşük ve yüksek sıcaklıklarda niteliklerini kaybetmez, yaşlanma etkilerine dayanıklıdır. Çatlamaz ve rengi bozulmaz. Deterjan, temizlik malzemesi ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Asetoksi kürleşme sistemine sahiptir.

Product Definition: Shower cabin silicone is a solvent-free silicone which is ideally used in production and montage of shower cabin.

Features: Solvent-free. Dries quickly. Suitable for sanitary environments. No tensile, no volume loss. It has a clean and shiny appearance. It does not lose its qualifications in low and high temperatures, it is resistant to aging affects. It does not crack and its color does not change. It is resistant to detergent, cleaning material and chemicals. It has Oxime curing system.

D34 NÖTR AYNA SİLİKONU

D34 NEUTRAL MIRROR SILICONE SEALANT



Şeffaf Transparent
URN.SIL.010

D251 YÜKSEK ISI SİLİKONU

D251 HIGH TEMP SILICONE



Kırmızı Red
URN.SCO.004

WS250 WEATHER SEALANT

WS250 WEATHER SEALANT



Beyaz White
URN.SIL.057

Siyah Black
URN.SIL.055

Gri Gray
URN.SIL.058

Kahve Brown
URN.SIL.056

Kırmızı Red
URN.SIL.063

Ürün Adı Product Name			
D34 - 280ml	30 Adet / Pieces	11 Kg	300x260x250 mm

Ürün Tanımı: Ayna montajında, PVC ve Alüminyum doğrama montajında, geniş kullanım alanına sahip bir sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir. Genel inşaat malzemeleri de dahil pek çok gözeneksiz yüzeye güçlü yapışma sağlar.

Özellikler: Kurluştikten sonra sürekli elastik kalır. Asetoksi sistem kurluşir. Gözeneksiz yüzeylere mükemmel yapışma sağlar. Çatlamaz, sararma yapmaz, yaşlanma etkilerine dirençlidir. Deterjan, temizlik malzemesi ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Her mevsim uygulanabilir. Kurluşme esnasında asit kokusu yaymaz, kokusuzdur. UV ışınlarına dayanıklı Ayna yüzeylerde kararma yapmaz. Metallerde korozyona neden olmaz.

Product Definition: Sealant and filler having extensive usage area in mirror montage, PVC and Aluminum joinery montage. It strongly adheres to many non-porous surfaces including general constructional materials.

Features: It remains continuously flexible after cured. Oxime system cures. It adheres perfectly to the non-porous surfaces. It does not crack and go yellow; it is resistant to aging effects. It can be applied in every season. It is odour-free and does not give off acid odour in the course of curing. It does not go black in mirror surfaces which are resistant to UV rays.

Ürün Adı Product Name			
D251 - 280ml	30 Adet / Pieces	11 Kg	300x260x250 mm

Ürün Tanımı: Yüksek ısıya mukavemetin gerektiği contalama, yapıştırma ve tamir işleri için geliştirilmiş yüksek performanslı bir silikondur. Yapılardaki yüksek sıcaklıklara maruz kalabilecek derzler için ideal bir dolgu malzemesidir. Atmosferik nem ile reaksiyona giren elastik sertliğinde bir silikondur.

Özellikler: Sürekli sıcaklığa maruz kalmada 250°C'ye, geçici maruz kalmalarda 300°C'ye dayaklıdır. Asetoksi sistem kurluşir, oda sıcaklığında vulkanize olur. %100 silikondur. Hızlı kurluşir, yüksek mukavemet gösterir. Kurluştikten sonra mekanik zorlamalara karşı mukavemetlidir. -40°C ve +250°C arasında esnekliğini korur. Çatlama yapmaz, hacim kaybına uğramaz, kırılgan hale gelmez. Tek komponentlidir. Otomobiller ve diğer taşıtlarda contalama ve yapıştırma işleri için, ısıtma sistemlerde contalama/sızdırmazlık sağlamak için, sobalarda contalama işlerinde, ısıtma cihazlarında, pompa ve motorlarda contalama için, bacalarda ve yüksek sıcaklıklarda çalışacak diğer contalama, yapıştırma ve sızdırmazlık sağlama uygulamalarında kullanılır.

Product Definition: High temp silicone is a high performance silicone improved for sealing, adhesion and repair works which need resistance to high heat. In constructions, it is an ideal filler for joints which may be exposed to high heats. It is a silicone with elastic hardness which reacts with atmospheric humidity.

Features: It is resistant up to 250°C for exposure to continuous heat and 300°C for temporary exposures. Acetox system cures, it is vulcanized at room temperature. 100% silicone. Quick curing, high resistance. After curing, it is resistant to mechanical forces. It preserves its flexibility in between -40°C and +250°C. No cracks, no volume loss. It does not become fragile. It is single component. It is used for sealing and adhesion in automobiles and the other vehicles, for sealing and sealant in heating systems, for sealing works in stoves, for sealing in heating devices, pumps and motors, for sealing, adhesion and providing sealant in the other applications to be worked on stoves and high temperatures.

Ürün Adı Product Name			
WS250 - 280ml	30 Adet / Pieces	10.5 Kg	300x260x250 mm

Ürün Tanımı: Derby WS250 Weather Sealant, özellikle giydirme cephelerde, bina cephelerinde ve çatılarda genel cam montajlama ve hava sızdırmazlığı için uygun, yüksek hareket faktörlü, tek bileşenli, kendinden vulkanize bir silikondur.

Özellikler: Hava koşullarına karşı mükemmel dayanıklılık. Mükemmel UV kararlılığı. -40°C'den +150°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı. Nötr ve kokusuz. ISO 11600 25 LM G gerekliliklerini karşılar. Cam cephelerin, eğimli camların, çatı camlarının ve diğer bileşenlerin sızdırmazlığını sağlar. Uygulama sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasındadır.


Ürün Adı Product Name			
WS250 - 600ml	20 Adet / Pieces	17.7 Kg	355x235x205 mm
WS250 - 400ml	28 Adet / Pieces	12.5 Kg	355x235x205 mm

Product Definition: Derby WS250 Weather Sealant is a high movement factor, one component, self-curing silicone sealant especially suitable for general glass mounting and weather sealing on curtain walls, building facades and roofs.

Features: Excellent resistance to weather conditions. Excellent UV stability. Temperature resistant from -40°C to +150°C. Neutral and odorless. Meets ISO 11600 25 LM G requirements. Seals glass facades, curved glazing, roof glazing and other components. Application temperature is between +5 °C and +35 °C.

JAPON YAPIŞTIRICISI

SUPER GLUE

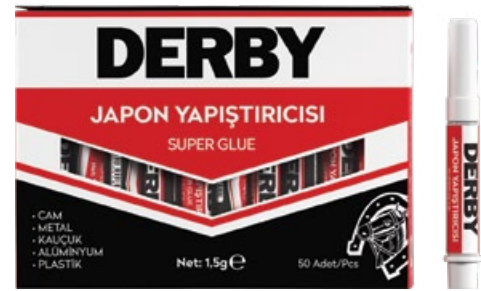

URN.CYN.001



URN.CYN.002



URN.CYN.003



URN.CYN.004



URN.CYN.005

Ürün Adı Product Name			
602 - 20g	500 Adet / Pieces	17 Kg	615x415x230 mm
1.5 - 1.5g	2500 Adet / Pieces	9.5 Kg	525x275x170 mm

Ürün Tanımı: Japon yapıştırıcısı tek bileşenli, düşük viskoziteli çok hızlı kurlaşan yüksek yapıştırma gücüne sahip olan bir yapıştırıcıdır.

Kullanıldığı Yerler: Metal, cam, alüminyum, kauçuk, porselen ve plastik yüzeylerin hızlı yapıştırmada kullanılır.

Product Definition: Cyanoacrylate adhesive is adhesive which have single component, low viscosity and power to cure so quickly.

The places of use: It is used to adhere quickly metal, glass, aluminum, rubber, porcelain and plastic surfaces.

Ürün Adı Product Name			
100ml	50 Adet / Pieces	7.5 Kg	415x235x340 mm
200ml	50 Adet / Pieces	11 Kg	465x275x360 mm
400ml	30 Adet / Pieces	13.5 Kg	340x330x435 mm

Ürün Tanımı: Hızlı yapıştırıcı, yüksek viskoziteli cyanoacrylate bazlı, aktivatör ile yapışan ve mükemmel sonuç veren bir yapıştırıcı setidir.

Kullanıldığı Yerler: Ahşap parçaların montaj ve tamiratında, mdf, kauçuk, deri, plastik yüzeylerde ve hızlı yapışma istenen her yerde uygulanabilir.

Product Definition: Rapid adhesives are cyanoacrylate-based adhesive set with high viscosity adhering via activator and showing perfect result.

The places of use: It can be applied in montage and repair of wood parts, on mdf, rubber, leather, plastic surfaces and everywhere requiring quick adhesion.

600 PU KÖPÜK

600 PU FOAM



URN.KPK.001

840 PU KÖPÜK

840 PU FOAM



URN.KPK.002

850 PU KÖPÜK

850 PU FOAM



URN.KPK.003

500 PU KÖPÜK TEMİZLEYİCİ

500 PU FOAM CLEANER



URN.KPK.005

Ürün Adı Product Name			
600 - 600g	16 Adet / Pieces	10 Kg	280x280x360 mm

Ürün Tanımı: Derby poliüretan köpük, nemle genişleyen ve küreşen tek komponentli bir aerosol poliüretan köpüktür. Her bir aerosol kutuyla verilen pipet yardımıyla kullanım için tasarlanmıştır. Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez.

Özellikleri: Su geçirmez, boyanabilir. Kuruduktan sonra sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, boyanabilir ve üzeri sıvanabilir. Kapı ve cam kasalarının montajı ve izolasyonunda, boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında, elektrik tesisatlarının ve sıcak & soğuk su borularının izolasyonunda, genel amaçlı bir dolgu, yapıştırma ve yalıtkan malzemesi olarak.

Ürün Adı Product Name			
840 - 840g	16 Adet / Pieces	13.75 Kg	280x280x360 mm

Product Definition: Derby polyurethane foam is a single-component aerosol polyurethane foam which expands and cures via humidity. It is designed to be used via pipet given with each aerosol box. It does not contain any propellant gas damaging the ozone layer. Features: It does not become mouldy and it is waterproof, it can be painted. After drying, hardened foam can be cut, sanded, painted and plastered.

Features: It is used in montage and isolation of door and window frames, in filling and insulation of gaps, big cracks and holes, in isolation of electrical installations and hot&cold water piper as a general purpose filler, adhesion and insulating material. It is used in montage and isolation of door and window frames, in filling and insulation of gaps, big cracks and holes, in isolation of electrical installations and hot&cold water piper as a general purpose filler, adhesion and insulating material.

Ürün Adı Product Name			
850 - 840g	16 Adet / Pieces	13.9 Kg	280x280x360 mm

Ürün Tanımı: Tabancalı poliüretan köpük, nemle genişleyen ve küreşen tek komponentli özel uygulama tabancası ile kullanılabilen ve nemle küreşen bir aerosol poliüretan köpüktür.

Kullanıldığı Yerler: Su geçirmez, boyanabilir. Kuruduktan sonra sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, boyanabilir ve üzeri sıvanabilir. Kapı ve cam kasalarının montajı ve izolasyonunda, boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında, elektrik tesisatlarının ve sıcak & soğuk su borularının izolasyonunda, yapıştırma ve yalıtkan malzemesi olarak.

Product Definition: Polyurethane gun foam is a single component aerosol polyurethane foam which expands and cures by humidity and can be used with its special applying gun.

The places of use: It is waterproof, it can be painted. After drying, hardened foam can be cut, sanded, painted and plastered. It is used in montage and isolation of door and window frames, in filling and insulation of gaps, big cracks and holes, in isolation of electrical installations and hot&cold water piper adhesion and insulating material.

Ürün Adı Product Name			
500 - 500ml	16 Adet / Pieces	5.8 Kg	280x210x260 mm

Ürün Tanımı: Kurumamış / sertleşmemiş PU köpüğü çözmeye ve temizlemeye yardım eder. Köpük tabancalarının iç ve dış kısımlarının temiz kalmasını sağlar. Üzerindeki adaptör, köpük tabancasına monte edilebilmesine imkan verir.

Kullanıldığı Yerler: Yeni uygulanmış PU köpüklerin temizlenmesi, köpük tabancalarının temizlenmesi, iş aletleri ve yüzeyleri için genel amaçlı temizleyici olarak kullanılır. Kurumuş ve sertleşmiş PU köpüğü temizlemez, ancak yumuşatabilir. İçeriğindeki güçlü solvent hassas yüzeylere zarar verebilir. Köpük tabancasını temizleyici üzerinde 15 dakikadan fazla bırakmayınız.

Product Definition: Cleaner helps dissolve and clean dried/hardened PU foams. Softens the dried out PU foams. Keeps the inside and outside of foam guns clean. Can be attached on foam guns with its adaptor.

The places of use: For cleaning newly applied PU foams. For cleaning foam guns. General purpose cleanser for work tools and surfaces. Does not clean dried or hardened foam, only softens it. Solvent contained may harm delicate surfaces.

Do not leave the foam gun on the cleanser more than 15 minutes.



ONE ALL-PURPOSE

ONE HIGH TACK

300
KG/m²



Ürün Videosu
Product Video



○ Beyaz White
URN.ONE.001



○ Beyaz White
URN.ONE.010



○ Beyaz White
URN.ONE.002



○ Beyaz White
URN.ONE.012



Ürün Videosu
Product Video

HEM YALITIM HEM YAPIŞTIRMA İÇİN !

Yapışma gücü çok gelişmiş, neredeyse tüm materyallere tutunabilen bir izolasyon ürünüdür.

FOR INSULATION AND ADHESION!

The bonding strength is very advanced, an insulation product that can hold onto almost any material.

Ürün Tanımı: Havanın nemi ile kürlen (sertleşen), yüksek kaliteye sahip, SMP teknolojisi ile üretilmiş güçlü bir tek komponentli yapıştırıcıdır.

Kullanıldığı Yerler: Nemli yüzeylerde uygulanabilme. Kürlenme (sertleşme) sırasında hava kabarcığı oluşturmaz. UV karşı dayanıklıdır, üzeri boyanabilir. İzosiyanat-solvent-çözücü içermez. Sıhhi ortamlarda uygulanabilir. İnşaat sektöründe izolasyon ve farklı malzemeleri yapıştırma işlemlerinde. Strüktel (yapısal) yapıştırma işlemlerinde. Duvar panelleri, izolasyon malzemeleri, süpürelilik vs malzemelerin ve ayna yapıştırılmasında.

Product Definition: It is a strong one component adhesive produced by SMP technology with high quality, moisture-cured (hardened).

The places of use: Can be applied on moist surfaces. It does not form air bubbles during curing (hardening). UV resistant, can be painted on. Does not contain isocyanate-solvent-dissolvent. It can be applied in sanitary environments. Insulation and bonding of different materials in construction sector. In structural bonding. Gluing of wall panels, insulation materials, skirting boards and mirrors.

Ürün Tanımı: Havanın nemi ile kürlen (sertleşen), yüksek kaliteye sahip, SMP teknolojisi ile üretilmiş güçlü bir tek komponentli yapıştırıcıdır. Sert-Esnak bir yapıya sahiptir. Bu ürünün ayırt edici özelliği ilk kantağının yüksek olması ile malzemeleri direk çivisiz şekilde yapıştırma ve montaj işlemlerinde kullanılmasıdır. Uygulandıktan 10sn sonra herhangi bir taşıyıcı desteğe ihtiyaç duymadan yapıştırılan malzemeyi taşır ve olduğu yerde kurur.

Kullanıldığı Yerler: İlk yapıştırma anında yüksek tutuculuk ve destek süresini kısaltan çabuk kavrama. Nemli yüzeylerde uygulanabilme. Kürlenme (sertleşme) sırasında hava kabarcığı oluşturmaz. UV karşı dayanıklıdır, üzeri boyanabilir. İzosiyanat-solvent-çözücü içermez. Sıhhi ortamlarda uygulanabilir. İnşaat, otomotiv, denizcilik, havacılık ve endüstriyel uygulamalarda. Strüktel (yapısal) yapıştırma işlemlerinde. Duvar panelleri, izolasyon malzemeleri, ayna, süpürelilik, korniş vs malzemelerin yapıştırılmasında.

Product Definition: It is a strong one component adhesive produced by SMP technology with high quality, moisture-cured (hardened). It has a hard-elastic structure. The distinguishing feature of this product is its high initial contact and its use in bonding and assembly work with no nails. After 10 seconds from application, it will carry the glued material and cure without the need of any carrier support.

The places of use: High grip at first gluing and quick grip which shortens the support time. Application on moist surfaces. It does not form air bubbles during curing (hardening). UV resistant, can be painted on. Does not contain isocyanate-solvent-dissolvent. Can be applied in sanitary environments. Construction, automotive, marine, aerospace and industrial applications. In structural bonding. Gluing of wall panels, insulation materials, mirrors, skirting boards, cornices etc.

HIZ VE KOLAYLIK ARAYANLAR İÇİN !

Yalnızca 10 saniye baskı uygulandıktan sonra herhangi bir sabitleyici desteğe ihtiyaç duymadan olduğu yerde kürleşir ve ağır yükleri taşır.

FOR SPEED AND EASE SEEKERS!

After only 10 seconds of pressure, there is no need for any fixing support and it cures in the place and carries heavy loads.

Ürün Adı Product Name			
All-Purpose - 290ml	24 Adet / Pieces	11.7 Kg	320x230x250 mm
All-Purpose - 75ml	24 Adet / Pieces	3.5 Kg	135x400x240 mm

Ürün Adı Product Name			
High Tack - 290ml	24 Adet / Pieces	12.2 Kg	320x230x250 mm
High Tack - 75ml	24 Adet / Pieces	3.8 Kg	135x400x240 mm



ONE ULTRA CLEAR



Ürün Videosu
Product Video

● Şeffaf Transparent
URN.ONE.003

● Şeffaf Transparent
URN.ONE.013

ESTETİK ARAYANLAR İÇİN !

Kürleşme bittikten sonra yüzeyde kristal berraklığı ile neredeyse görünmez olur.

FOR AESTHETIC SEEKERS !

After curing, it becomes almost invisible on the surface with crystal clarity.

Ürün Adı Product Name			
Ultra Clear - 290ml	24 Adet / Pieces	8.9 Kg	320x230x250 mm
Ultra Clear - 75ml	24 Adet / Pieces	2.8 Kg	135x400x240 mm

Ürün Tanımı: Kristal berraklığında tek bileşenli, elastik SMP teknolojisi ile üretilmiş yalıtım ve yapıştırma mastiği.

Kullanıldığı Yerler: Tam şeffaf. Nemli yüzeyler de dahil hemen hemen tüm yüzeylere astarsız yapışma. Kolay uygulama ve düzeltme. İzosiyanat-solvent-çözücü içermez. Her zaman esnek. Şeffaflık gereken cam-cam uygulamaları. Tüm iç dış cepe sızdırmazlık uygulamaları. Bu ürünün ayırt edici özelliği yüksek şeffaflığıdır.

Product Definition: Insulation and gluing sealant made of single component, elastic SMP technology with crystal clearness.

The places of use: Full transparent. Lacquer adhesion to almost all surfaces including damp surfaces. Easy application and correction. Does not contain isocyanate-solvent-dissolvent. Always flexible. Glass-glass applications that require transparency. All internal and external sealing applications. The distinguishing feature of this product is its high transparency.

ONE STRONG BONDING



Ürün Videosu
Product Video

○ Beyaz White
URN.ONE.004

○ Beyaz White
URN.ONE.014

SAĞLAMLIK ARAYANLAR İÇİN !

Köpürmeyen ve hava kabarcığı oluşturmeyen formülü ile kurduğunda lehim gibi sert ve güçlü olur.

FOR ROBUSTNESS SEEKERS !

It is hard and strong like solder when it is dried with a non-bubbling formula.

Ürün Tanımı: Havanın nemi ile kürleşen, yüksek kaliteye sahip ve düşük viskoziteli SMP bazlı tek komponentli bir yapıştırıcıdır. Çok güçlü bir yapışma gücüne sahip olup, kürlendikten sonra oldukça sert yapıya ulaşan bir yapıştırıcıdır.

Kullanıldığı Yerler: Nemli yüzeylerde uygulanabilir. İzosiyanat-solvent-çözücü içermez. Hacminde artma veya köpürme yapmaz, kürlenme sırasında hava kabarcığı oluşturmaz. Kuruduktan sonra zımparalanabilir. Ahşap, cam, çelik, alüminyum, beton ve birçok malzemenin strüktel (yapısal) olarak yapıştırılmasında

Product Definition: It is a one component cement based, high viscosity, low viscous SMP based moisture-cured adhesive. It has a very strong bonding strength and is a glue that reaches a very hard structure after curing.

The places of use: Can be applied on moist surfaces. Does not contain isocyanate-solvent-solvent. It does not increase in volume or bubble, it does not form air bubbles during curing. It can be sanded after the finish. Structural bonding of wood, glass, steel, aluminum, concrete and many materials.

Ürün Adı Product Name			
Strong Bonding - 290ml	24 Adet / Pieces	10.8 Kg	320x230x250 mm
Strong Bonding - 75ml	24 Adet / Pieces	3.3 Kg	135x400x240 mm

D230 TÜP SİLİKON

D230 TUBE SILICONE SEALANT



● Şeffaf Transparent
URN.SIL.014

D250 TÜP SIVI CONTA

D250 TUBE LIQUID SEAL



● Kırmızı Red
URN.SCO.001

● Siyah Black
URN.SCO.002

D92 PU SIVI ÇİVİ

D92 PU LIQUID NAIL



URN.SCI.002

D52 STRAFOR YAPIŞTIRICISI

D52 STYROFOAM ADHESIVE



○ Beyaz White
URN.SFR.001

Ürün Adı Product Name			
D230 - 50g	48 Adet / Pieces	3.5 Kg	315x180x175 mm

Ürün Tanımı: Genel amaçlı ve tek komponentli (asetik kürleşme), geniş kullanım alanına sahip bir sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir. Genel inşaat malzemeleri de dahil pek çok gözeneksiz yüzeye güçlü yapışma sağlar.

Kullanıldığı Yerler: Genel olarak yapı elemanlarının birleşim yerlerinde, kapı ve pencere aralıklarında izolasyon ve dolgu amaçlı, cam takma ve montajı işlerinde, metal, cam, porselen, çelik vb malzemelerin birleşim ve ek yerlerinde, banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde, elektrik malzemelerinin, priz ve anahtarlarının izolasyonunda kullanılır.

Product Definition: Is a sealant and filler material with general purpose and singlecomponent (acetic curing) having an extensive usage area. It provides a strong adhesion to many non-porous surfaces including general construction materials.

The places of use: It is generally used in joints of structural elements, doorways and interfenestrations for the purpose of isolation and filling, glazing and montage works, joints of metal, glass, porcelain, steel etc. materials, applications in bathroom and kitchen, sanitary works, isolation of sockets and switches of electric materials.

Ürün Adı Product Name			
D250 - 50g	48 Adet / Pieces	3.5 Kg	315x180x175 mm

Ürün Tanımı: Yüksek ısıya mukavemetin gerektiği contalama, yapıştırma ve tamir işleri için geliştirilmiş yüksek performanslı bir silikondur. Yapılardaki yüksek sıcaklıklara maruz kalabilecek derzler için ideal bir dolgu malzemesidir.

Kullanıldığı Yerler: Sürekli sıcaklığa maruz kalmada 250°C' ye, geçici maruz kalmalarda 300°C' ye dayalıdır. -40°C ve +250°C arasında esnekliğini korur. yüksek sıcaklıklarda çalışacak diğer contalama, yapıştırma ve sızdırmazlık sağlama uygulamalarında kullanılır.

Product Definition: Seal is a high performance silicone improved for sealing, adhesion and repair works which need resistance to high heat. In constructions, it is an ideal filler for joints which may be exposed to high heats.

The places of use: It is resistant up to 250°C for exposure to continuous heat and 300°C for temporary exposures. It preserves its flexibility in between -40°C and +250°C. For sealing, adhesion and providing sealant in the other applications to be worked on stoves and high temperatures.

Ürün Adı Product Name			
D92 - 300ml	30 Adet / Pieces	12 Kg	300x260x250 mm

Ürün Tanımı: Sıvı çivi, tek komponentli, hızlı kürleşen, poliüretan esaslı bir yapıştırıcıdır. Yüksek yapışma gücü ve hızlı kürleşme özelliğini bir arada bulundurur. Nemle kürleşir. Yaygın tüm yapı malzemelerini yapıştırmak üzere kullanılır.

Kullanıldığı Yerler: Kısa pres süresi. Bir çok yüzeye mükemmel yapışma Düşey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, akma yapmaz. Az tüketilir, ekonomiktir. Neme ve hava şartlarına mükemmel dayanır (DIN EN 204'e göre D4). Kimyasallara dayanıklıdır. İç ve dış mekanlarda uygulanabilir. Solvent içermez. Hacim kaybına uğramaz. Hafif nemli yüzeylerde uygulanabilir. Koksuzdur.

Product Definition: Liquid anchor is a polyurethane-based adhesive with single component and fast curing. It has both ultimate adhesion force and fast curing. It cures with humidity. It is used for adhering all common constructional materials.

The places of use: Short pressing time. Perfect adhesion to many surfaces. It can be applied to vertical and horizontal surfaces; it does not flow. It consumes little, it is economic. It is perfectly resistant to humidity and weather conditions (D4 as per DIN EN 204). It is resistant to chemicals. It can be applied to internal and external spaces. No solvent. No volume loss. It can be applied on humid surfaces. It is odourfree.

Ürün Adı Product Name			
D52 - 500g	30 Adet / Pieces	15.6 Kg	300x260x250 mm

Ürün Tanımı: Hızlı tutunmaya sahip tek komponentli, akrilik esaslı Strafor yapıştırıcısıdır.

Özellikler: Kolay uygulanabilir. Su bazlıdır. Kuruduktan sonra su geçirmez bir tabaka oluşturur. Hava şartlarına dayanıklıdır. Üzeri boyanabilir ve zımparalanabilir. Kartonpiyer, stropiyer, strafor levha, dekoratif köpük panelleri, ısı yalıtım levhaları ve tavan plakalarının yapıştırılmasında kullanılır.

Product Definition: One-component, acrylic based styrofoam adhesive with fast attachment.

Features: Easy to apply. Water based. It forms a waterproof layer after drying. Resistant to weather conditions. Can be painted and sanded. It is used for the bonding of plasterboard, styrofoam sheet, decorative foam panels, thermal insulation boards and ceiling plates.

D93 DENİZ TUTKALI

D93 MARINE GLUE



URN.DNZ.001

D20 AHŞAP TUTKALI

D20 WOOD GLUE



URN.TKL.001

D20 AHŞAP TUTKALI

D20 WOOD GLUE



URN.TKL.002

URN.TKL.003

URN.TKL.004

Ürün Adı Product Name			
D93 - 500g	12 Adet / Pieces	6.93 Kg	260x210x230 mm

Ürün Tanımı: Tek komponentli poliüretan bir ahşap yapıştırıcısıdır. Ortamdaki ve ahşabın içindeki nem yardımıyla kürleşir.

Kullanıldığı Yerler: Ahşap malzemelerin birbirlerine ve metal, beton, polistiren köpük gibi pek çok plastik malzemenin yapıştırılmasında, mutfak, banyo dolabı, kanepe, koltuk iskeleti tamir ve imalatında, masa ve sandalye yapımında, yat ve tekne tamir ve imalatında, suya dayanıma ihtiyaç duyulan yapıştırma işlerinde kullanılır.

Product Definition: Should be pressed polyurethane wood adhesive with single component. It cures with the help of humidity within environment and wood.

The places of use: It is used for adhering wood materials to each other and many other plastic materials such as metal, concrete, polystyrene foam, in repair and manufacture of kitchen, bathroom closet, sofa, seat frame work, in furnishing table and chair, in manufacturing yacht and boat, in adhesion works requiring water resistance.

Ürün Adı Product Name			
D20 - 500g	12 Adet / Pieces	7.2 Kg	270x210x270 mm

Ürün Tanımı: PVA bazlı D2 normunda yüksek kaliteli ahşap tutkalıdır.

Özellikleri: Yanıcı değildir, solvent içermez. Beyazdır, kuruyunca şeffaflaşır. Orta seviyede neme dayanıklıdır. İskelet işlerinde, sert ağaç işlerinde, MDF lam, suntalam mobilya imalatında, lamine kaplamalarında kullanılır.

Product Definition: High quality wood glue in the norm of PVC-based D2.

Features: It is not flammable, contains no solvent. It is white and turns colorless when dried. It is resistant to humidity in middle level. It is used in frameworks, hardwood works, manufacture of MDF slide, melamine coated chipboard furniture, and in laminated covers.

Ürün Adı Product Name			
D20 - 4kg	1 Adet / Pieces	4 Kg	195x145x235 mm
D20 - 10kg	1 Adet / Pieces	10 Kg	220x180x230 mm
D20 - 18kg	1 Adet / Pieces	18 Kg	280x240x375 mm

Ürün Tanımı: PVA bazlı D2 normunda yüksek kaliteli ahşap tutkalıdır.

Özellikleri: Yanıcı değildir, solvent içermez. Beyazdır, kuruyunca şeffaflaşır. Orta seviyede neme dayanıklıdır. İskelet işlerinde, sert ağaç işlerinde, MDF lam, suntalam mobilya imalatında, lamine kaplamalarında kullanılır.

Product Definition: High quality wood glue in the norm of PVC-based D2.

Features: It is not flammable, contains no solvent. It is white and turns colorless when dried. It is resistant to humidity in middle level. It is used in frameworks, hardwood works, manufacture of MDF slide, melamine coated chipboard furniture, and in laminated covers.

D70 SERT PVC YAPIŞTIRICI

D70 RIGID PVC ADHESIVE



URN.TKL.010

URN.TKL.011

URN.TKL.013

URN.TKL.012

D70 SERT PVC YAPIŞTIRICI

D70 RIGID PVC ADHESIVE



URN.TKL.016

URN.TKL.015

URN.TKL.017

Ürün Tanımı: Sert PVC-U parçaların (levha, boru, dirsek, vb.) yapıştırılması için özel yapıştırıcıdır.

Kullanıldığı Yerler: Derby D70 Sert PVC Yapıştırıcı, içme suyu, gaz boruları ve tarımsal sulama boruları gibi U-PVC'den yapılmış basınçlı boruların bağlantı yerlerinin birleştirilmesi için kullanılır. Su, alkol yağ ve benzine karşı dirençlidir. Alman DIN 16970 standardına uymaktadır.

Product Definition: Special adhesive for rigid PVC-U parts (panel, pipe, elbow).

The places of use: Derby D70 Rigid PVC Adhesive is used for combining joints of pressure pipes made of U-PVC such as potable water pipe, gas pipe and agricultural irrigation pipes. It is resistant to water, alcohol, oil and fuel. It complies with German DIN 16970 standard.

Ürün Adı Product Name			
D70 - 125g	30 Adet / Pieces	5 Kg	260x290x200 mm
D70 - 500g	24 Adet / Pieces	16.8 Kg	320x420x310 mm
D70 - 1kg	20 Adet / Pieces	22.5 Kg	320x420x310 mm
D70 - 14kg	1 Adet / Pieces	15.2 Kg	230x230x350 mm



Ürün Adı Product Name			
D70 - 240g	72 Adet / Pieces	22.5 Kg	300x600x270 mm
D70 - 400g	42 Adet / Pieces	19.7 Kg	300x600x270 mm
D70 - 1kg	16 Adet / Pieces	19.5 Kg	300x600x270 mm

Ürün Tanımı: Sert PVC-U parçaların (levha, boru, dirsek, vb.) yapıştırılması için özel yapıştırıcıdır.

Kullanıldığı Yerler: Derby D70 Sert PVC Yapıştırıcı, içme suyu, gaz boruları ve tarımsal sulama boruları gibi U-PVC'den yapılmış basınçlı boruların bağlantı yerlerinin birleştirilmesi için kullanılır. Su, alkol yağ ve benzine karşı dirençlidir. Alman DIN 16970 standardına uymaktadır.

Product Definition: Special adhesive for rigid PVC-U parts (panel, pipe, elbow).

The places of use: Derby D70 Rigid PVC Adhesive is used for combining joints of pressure pipes made of U-PVC such as potable water pipe, gas pipe and agricultural irrigation pipes. It is resistant to water, alcohol, oil and fuel. It complies with German DIN 16970 standard.

D66 EPOKSİ KİMYASAL DÜBEL

D66 EPOXY CHEMICAL ANCHOR



● Gri Gray
URN.IZO.009

Ürün Tanımı: Epoksi akrilat esaslı yapıştırma ve montaj harcıdır. Macun kıvamındaki yapısı ile zemin, duvar ve tavan uygulamalarında başarı ile kullanılır.

Kullanıldığı Yerler: Tiksotropik, yatay veya düşey ankraj uygulamalarına uygundur. Hızlı kürleşme özelliğine sahip jelleşme süresi ortam sıcaklığına göre esnek olarak ayarlanmıştır. Güçlendirilmiş formülle yüksek güç mukavemete sahiptir. Min. genleşme ile düşük eksen ve kenar aralıklarında uygulama sağlar. Yüksek kimyasal dayanımı vardır. Çok iyi mekanik ve ısısal özelliklere sahiptir. Beton, granit, mermer gibi sert yüzeylerde ve delikli tuğlalarda kullanılır

Product Definition: Is an epoxy acrylate-based adhesive and montage grout. With its pasty structure, it is used successfully for applications of floor, wall and ceiling.

The places of use: It is suitable for thixotropic, horizontal or vertical anchorage applications. Its gelling time which has fast curing, is adjusted as flexible as per ambient temperature. It has a highly strong strength with reinforced formula. It provides application in low axis and margin spaces with minimum expansion. It has very good mechanical and thermal features. It is used in rigid surfaces and hollow bricks such as concrete, granite, marble.

Ürün Adı Product Name			
D66 - 345ml	24 Adet / Pieces	17 Kg	215x280x360 mm

SİLİKON TABANCALARI

SEALANT GUNS



URN.TAB.001



URN.TAB.002



URN.TAB.003

Ürün Adı Product Name			
Plastik Silikon Tabancası (Poşetsiz) / Plastic Sealant Gun (Unpackaged)	55 Adet / Pieces	16.5 Kg	765x355x320 mm
Profesyonel Plastik Silikon Tabancası / Professional Plastic Sealant Gun	24 Adet / Pieces	8.6 Kg	360x400x350 mm
Metal Silikon Tabancası / Metal Sealant Gun	15 Adet / Pieces	9 Kg	360x350x300 mm

Baskı Gücü / Pressure Force	10 Bar x 8,20 = 82kg
Tek Basışta İlerleyişi One-Press Feed Length	8 - 10 mm
Renk / Color	Siyah / Black
Ağırlık / Weight	256g

Baskı Gücü / Pressure Force	10 Bar x 8,20 = 82kg
Tek Basışta İlerleyişi One-Press Feed Length	8 - 10 mm
Renk / Color	Turuncu / Orange
Ağırlık / Weight	330g

Baskı Gücü / Pressure Force	20 Bar x 8,20 = 164kg
Tek Basışta İlerleyişi One-Press Feed Length	5 - 7 mm
Renk / Color	Siyah / Black
Ağırlık / Weight	545g